

**1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Massiv brannør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også kantlist i PVC leveres.

Døren leveres i brannklasse B60 og B60S. Det benyttes termoekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate. Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og sluttstykke ASSA 357201. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Døren kan ikke leveres med glassfelt.

Bruksområde

Kontorer, trapperom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

- Hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.
- Finer i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto, mahogni, lamelleik, og pyramideeik.
- Laminat i 45 ulike farger, 13 ulike treimitasjoner og 10 ulike abstrakte mønstre.

Overflatebehandling

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

Tilbehørsprodukter

Karm leveres som stålkarm (NOBB modulnr. 27538917) eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller hvitmalt furu.




Bøk



Eik



Bjørk

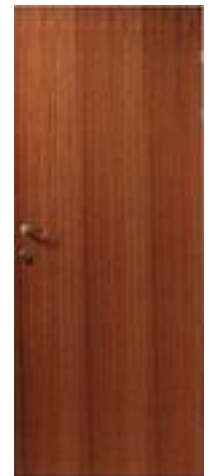

Mahogni



Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Spesialdører 1340

Massivdører B60

NOBB modulnr. xxxxxxxx

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målangivelser:

Tykkelse	61 - 63 mm
Bredder	690 / 790 / 890 / 990 / 1090 / 1190 / 1390 / 1490 / 1590 / 1690 / 1790 / 1890 / 1990 mm
Høyder	2090 mm

Tekniske data:

Egenskaper	Klasse	Standard
Brannkrav	B60, B60S	NS 3919



3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggedetaljer

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

*Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.***Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-



Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Spesialdører 1340

Massivdører B60

NOBB modulnr. xxxxxxxx

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Nemko Certification AS, lisensnr. 251 og 104.

Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr. og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Telefaks	22 02 72 01
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no