

JELD-WEN Norge AS

Innerdører

1310

**Malt slett innerdør modell Easy Effect**

NOBB modulnr. xxxxxxxx

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**

**Beskrivelse**

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i følgende design Easy tett, EasyG01, Easy G01+G01, Easy G21, Easy G01+G21, Easy G64, Easy G03, Easy G01+G03, Easy GW1, Easy GW1+GW1, Easy G68, Easy GW3, Easy GW1+GW3, Easy SP12 og Easy SP12+SP12.

Leveres malt hvit som std., men kan leveres i forskjellige fargealternativer på forespørsel.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

**Bruksområde**

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

Standardfargen er hvit halvblank, men kan leveres i valgfrie farger på forespørsel.


**Overflatebehandling**

Malt.

**Tilbehørsprodukter**

Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og overflatebehandlinger. Se [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) for sortiment.


Easy Effect leveres i følgende design :

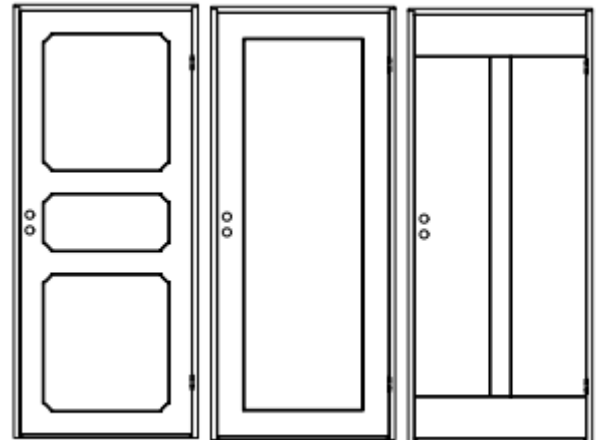

E01

E11


E12

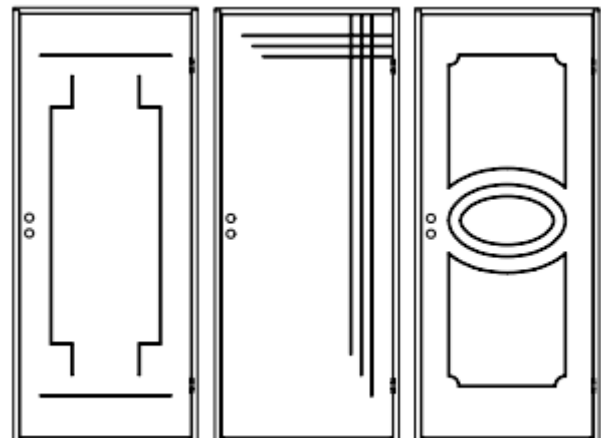

E13

E37

E44

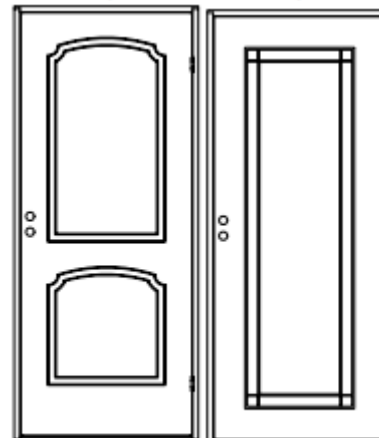

E46.

E58

JELD-WEN Norge AS

Innerdører

1310

**Malt slett innerdør modell Easy Effect**

NOBB modulnr. xxxxxxxx

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

<b>Tykkelse:</b>	40 mm
<b>Bredder:</b>	690, 790, 890, 990 mm
<b>Høyder:</b>	1990, 2090 mm



**3. MONTERING/UTFØRELSE**

**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—

JELD-WEN Norge AS

Innerdører 1310

**Malt slett innerdør modell Easy Effect**

NOBB modulnr. xxxxxxxx

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Samsvarserklæring**

—

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.**

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	JELD-WEN Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 4443, Nydalen
<b>Postnr. og poststed</b>	0402 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Telefaks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>

