

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**

**Beskrivelse**

Glatt foliert MDF fyllingsdør, Eik eller Bjørk imitasjon, med 1, 2, 3 og 4 speil eller glassåpninger.

Dørene leveres i design Purity 01L, Purity 02L, Purity 03L, Purity 04L, Purity 02V, Purity GW01L, Purity GW02L, Purity GW03L, Purity GW04L, Purity GW02V, Purity GW01L+GW01L, Purity GW02L+GW02L, Purity GW03L+GW03L, Purity GW04L+GW04L og Purity GW01L+GW02L.

Dørene leveres i std. hvit, og kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

**Bruksområde**

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer, også hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

Std. hvit


**Overflatebehandling**

Foliert MDF i std. hvit farge

**Tilbehørsprodukter**

Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og overflatebehandlinger: Se [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) for sortiment.

*Purity leveres i følgende design :*

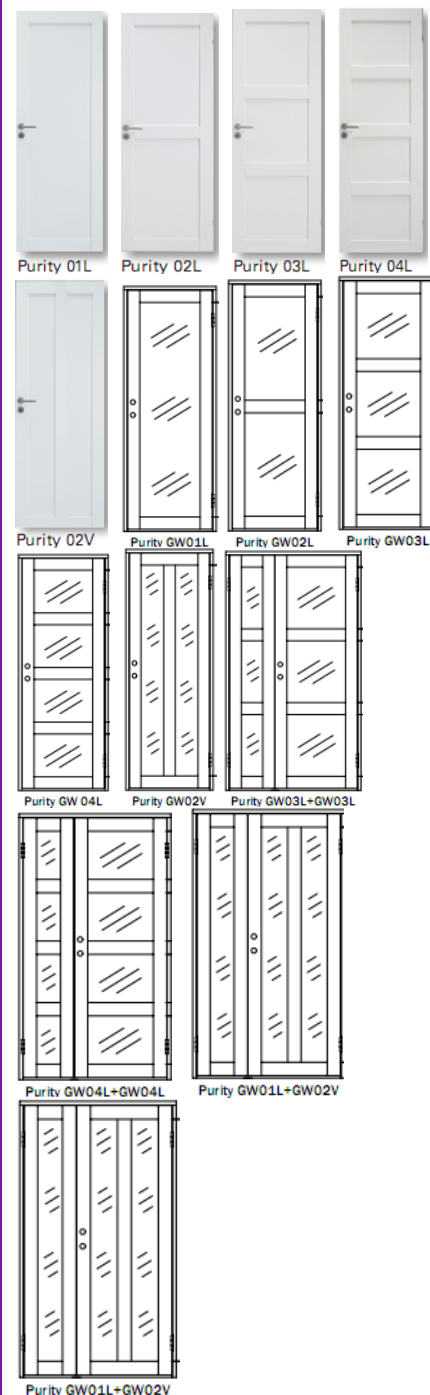

JELD-WEN Norge AS

Innerdører 1310

Glatt foliert fyllingsdør modell Purity Finish

NOBB modulnr. xxxxxxxx

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

<b>Tykkelse:</b>	40 med mer
<b>Bredden:</b>	690, 790, 890, 990 med mer
<b>Høyder:</b>	1990, 2090 mm

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

R61.12 Innerdører, klassifisert. (Gjelder brannør).

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting. (Gjelder brannør).

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—

JELD-WEN Norge AS

Innerdører 1310

Glatt foliert fyllingsdør modell Purity Finish

NOBB modulnr. xxxxxxxx

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Ingen for dette produktet

**Samsvarserklæring**  
-----**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** JELD-WEN Norge AS  
**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA  
**Adresse** Postboks 4443, Nydalen  
**Postnr. og poststed** 0402 Oslo  
**Telefon** 22 02 72 00  
**Telefaks** 22 02 72 01  
**E-post** [Firmapost.no@jeld-wen.biz](mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz)  
**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)