SWEDOOR

JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

Lydreduksjon 47dB

JELD-WEN kan nå tilby en støydempende dør med lydreduksjon på Rw 47dB.

Behovet for å kunne skjerme seg fra det massive lydnivået som vi ferdes i øker mer og mer. Forskere har påvist behovet for stillere miljøer, og derfor kommer høyere krav til lydreduksjon i våre byggenormer.

Listen på hvor denne døren passer inn kan gjøres lang, f.eks. kan den være ypperlig til øvingslokaler, konferanserom, hjemmekinoanlegg, mellom produksjonslokaler og kontor og ellers der man stiller ekstra høye krav til lydreduksjon.

RELIABILITY *for* real life®

PROSJEKT

Din profesjonelle dørpartner

lydreduksjon 47dB - for ekstra høye krav

Markedets høyeste lydredusering

Denne døren har samme overflate, kantlist, karmprofil og beslag som våre øvrige massive dører.

Vi kan tilby 47dB-døren i kombinasjon med brannklasse B30 samt B60. Døren kan også fås med mekanisk terskel.

Faktarute

Stamme	HL.
Lydreduksjon	Rw47dB.
Brannklasse	Som tilvalg i brannklasse B30 eller B60. (Ved brannklasse B60 max høyde M21)
Enkeltdør	Opp til M9 max høyde M24, M10 max høyde M22, M11 max høyde M21.
Pardør	Opp til M18 max høyde M24, M20 max høyde M22.
Overflate	Finert, malt eller laminatbelagt.
Kantlist	Malte dører lik døroverflate. Finerte- og laminatdører har trekantlist.
Beslag	4 stk ekstra kraftige løftehengsler. Lås 565. Alternativ lås kan tilbys. Pardører kan utstyres med manuelle- eller automatiske kantskåter eller espanjolett.
Dørlukker	Døren kan leveres med innfrest dørlukker ITS96. Den kan også leveres med utenpåliggende dørlukker.
Terskel	Anslagsterskel i tre eller mekanisk heveterskel.
Karmdybde	Min 128 mm.
Øvrig	Døren kan utstyres med elektrisk sluttstykke, lås med mikrobrytere, rørdragning, karmoverføring, ekstralås og dørkikkert.

Markedets beste lyd- samt lyd/branndør

Kraftige løftehengsler.
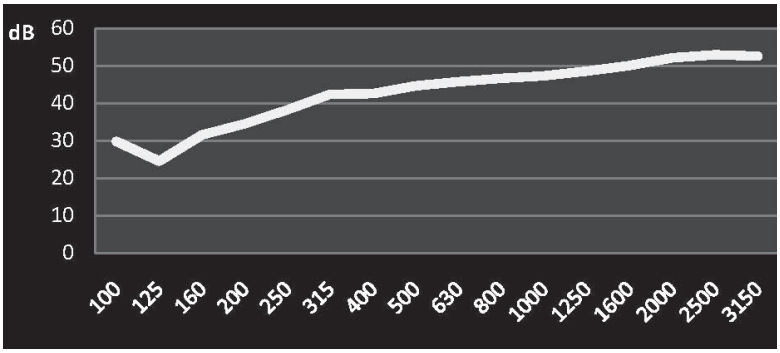
Lydkurve