

YTELSESERKLÆRING (YE)
Nr. VD2017067ED
17

1.	Unik identifikasjonskode for produkttypen	CHARACTER, FUNCTION & CLASSIC Brannklassifisert ytterdør/ED
2.	Type-, parti- eller serienummer, eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4:	Enkeltfløyet dør uten glass, enkeltfløyet dør med <20% glass, enkeltfløyet dør med >20% glass
3.	Produsentens tilskitede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	Utvendig dør for brann- og/eller røykskille og/eller rømningsvei i bolig.
4.	Navn, registrert merke eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:	JELD-WEN Sverige AB Förrådsgatan 265 81 ÅSTORP Sweden www.jeld-wen.biz
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):	N/A
6.	System eller systemer for evaluering og verifisering av stabiliteten i ytelsene hos konstruksjonsproduktet, slik det er ment i CPR, vedlegg V:	System 1/System 3
7.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	<p>System 1: Det tekniske vurderingsorgan DBI Certification A/S no. 2531 bestemte produkttypen med basis i typetesting (inkludert kontrolluttak), typeberegning, tabulerte verdier eller dokumenter som beskriver produktet; førstegangsinspeksjon på fabrikken, inkludert den interne produksjonskontrollen og kontinuerlig oppfølging, i henhold til System 1, og utarbeidet sertifikatet konstans av produktets ytelse.</p> <p>System3: Et teknisk kontrollorgan, SP Technical Research Institute of Sweden no.0402, VTT Expert Services Oy no.0809 and DELTA Danish Electronics, Light and Acoustics no. 0199, foretok fastleggelsen av produkttype på bakgrunn av typetesting (basert på prøver utført av produsenten), typeberegning, tabellverdier og beskrivende produktdokumentasjon under system 3 og utstedte test-/beregningsrapporter.</p>



	Advance-Line Sidefelt						Harmonisert teknisk spesifikasjon
	Sidefelt med dobbelt glass, 749-988mm bredde	Sidefelt med dobbelt glass, 449-748mm bredde	Sidefelt med dobbelt glass, 198-448mm bredde	Sidefelt med trippel glass, 749-988mm bredde	Sidefelt med trippel glass, 449-748mm bredde	Sidefelt med trippel glass, 198-448mm bredde	
Brannmotstand	E1i30/E1z30	E1i30/E1z30	E1i30/E1z30	E1i30/E1z30	E1i30/E1z30	E1i30/E1z30	EN 16034:2014
Røykkontroll	Sa	Sa	Sa	Sa	Sa	Sa	
Evne å frigjøre	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Selvlåsende	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Bestandighet til evne å frigjøre	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Bestandighet til selvlåsende							
- mot nedbrytning	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006 +A2:2016
- mot aldriing	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Vanntetthet (Utadgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Vanntetthet (Innadgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	
Vindtetthet	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Støtmotstand	n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	
Bærelast-kapasitet	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Høyde	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Lydreduksjon	32(-2;-6) dB	32(-2;-6) dB	32(-2;-6) dB	32(-2;-6) dB	32(-2;-6) dB	32(-2;-6) dB	
Varmegjennomgang	1,7 W/m ² K	1,9 W/m ² K	2,2 W/m ² K	1,4 W/m ² K	1,5 W/m ² K	1,8 W/m ² K	
Strålingsegenkaper g	n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	
Strålingsegenkaper LT	n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	
Lufttetthet (Utadgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Lufttetthet (Innadgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	



* I de tilfeller der døren har sidefelt, gjelder røykklassse S200 kun for dørsettets ene side; dvs kun mot åpringsiden.

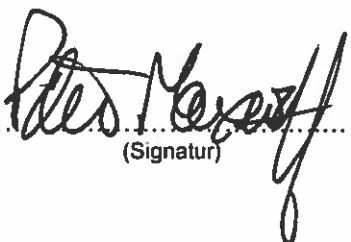
9. Ytelsen til produktet som identifiseres i punkt 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelsen under punkt 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedet med eneansvaret hos produsenten som identifiseres under punkt 4.

Signert, for og på vegne av produsenten, av:

Peter Maxwell, EVP & President Europe, JELD-WEN Europe
(Navn og tittel)

01.02.2017, Herning
(Sted og utstedelsesdato)


.....
(Signatur)